camry
Premium

Heating and cooling function

PORTABLE COOLER
WITH HEATING FUNCTION
CR 8065

Car charger
Mains charger
Heating-cooling switch
Comfortable grip
Climate class: SN/N
Insulation: EPS
Eco cooling system: CFC FREE
Temperature range: up to +/- 14°C

24l Capacity

PROFESSIONAL PRODUCT HIGH QUALITY GUARANTEED
EUROPEAN CERTIFICATION
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Power: DC12V-AC230V

GB Capacity 24l
Cooling system: Peltier cell
COOL-WARM switch
Power selector: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS insulation
Wall insulation thickness 21 mm
Constant temperature in the cooling chamber 12-14°C lower than ambient
Heating temperature at 60~65°C
Aesthetic performance
Convenient, hinged lid
Comfortable handle
Cables for connecting the cooler to the DC 12V cigarette lighter Socket
in the car and to the AC 230V socket included
AC 220-240V ~ 50Hz power supply Heating power 50W / Cooling 65W
DC 12V power supply Heating power 40W / Cooling 50W
External dimensions: 40 x 31 x 44 cm
Internal dimensions: 32 x 22 x 34 cm

EST Maht 24l
Jahutussüsteem: Peltieri rakk
Lüliti COOL-WARM
Toite valija: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS isolatsioon
Seina isolatsiooni paksus 21 mm
Püsiv temperatuur jahutuskambris 12–14 °C madalam kui ümbritsev
Kuumutamistemperatuur 60–65 °C
Esteetiline esitus
Mugav, hingedega kaas
Mugav käepide
Kaablid jahuti ühendamiseks DC 12V sigaretisüütaja pistikupesaga
autos ja AC 230V pistikupesas
AC 220-240V ~50Hz toiteallikas Küttevõimsus 50W / jahutus 65W
12 V alalisvoolu toiteallikas Küttevõimsus 40W / jahutus 50W
Välismõõtmed: 40 x 31x44 cm
Sisemõõdud: 32 x 22 x 34 cm

SK Kapacita 24l
Chladiaci systém: Peltierov článok
Prepínač COOL-WARM
Prepínač výkonu: DC 12V-OFF-AC 230V
Izolácia EPS
Hrúbka izolácie steny 21mm
Konštantná teplota v chladiacej komore o 12-14°C nižšia ako okolitá teplota
Teplota zahrievania na 60~65°C
Estetický výkon
Pohodlné, sklopné veko
Pohodlná rukoväť
Káble na pripojenie chladiča k zásuvke zapaľovača 12 V DC
v aute a do zásuvky AC 230V cene
AC 220-240V~50Hz napájanie Vykurovací výkon 50W / Chladenie 65 W
Napájanie 12V ss. Vykurovací výkon 40W / Chladenie 50W
Vonkajšie rozmery: 40 x 31 x 44 cm
Vnútorné rozmery: 32 x 22 x 34 cm

CZ Kapacita 24l
Chladicí systém: Peltierova buňka
Spínač COOL-WARM
Volič napájení: DC 12V-OFF-AC 230V
Izolace EPS
Tloušťka izolace stěny 21 mm
Konstantní teplota v chladicí komoře o 12-14°C nižší než okolní teplota
Teplota zahřívání na 60 ~65°C
Estetický výkon
Pohodlné zavěšené víko
Pohodlná rukojeť
Kabely pro připojení chladiče k zásuvce zapalovače 12V DC
v autě a do zásuvky AC 230V v ceně
AC 220-240V ~50Hz napájecí zdroj Topný výkon 50W / chlazení 65W
Napájení 12V DC, topný výkon 40W / chlazení 50W
Vnější rozměry: 40 x 31 x 44 cm
Vnitřní rozměry: 32 x 22 x 34 cm

RO Capacitate 24l
Sistem de răcire: celulă Peltier
Comutator COOL-WARM
Selector de putere: DC 12V-OFF-AC 230V
Izolarea EPS
Grosime izolație perete 21 mm
Temperatura constantă în camera de răcire cu 12-14°C mai mică decât cea ambientală
Temperatura de încălzire la 60~65°C
Performanță estetică
Capac convenabil, cu balamale
Mâner confortabil
Cabluri pentru conectarea răcitorului la bricheta DC 12V Socket
în mașină și la priza de curent alternativ 230V inclus
Alimentare AC 220-240V ~50Hz Putere de încălzire 50W / Răcire 65W
Alimentare DC 12V Putere de încălzire 40W / Răcire 50W
Dimensiuni exterioare: 40 x 31 x 44 cm
Dimensiuni interne: 32 x 22 x 34 cm

BIH Kapacitet 24l
Sistem hlađenja: Peltier ćelija
COOL-WARM sklopka
Selektor snage: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS izolacija
Debljina zida izolacije 21mm
Konstantna temperatura u rashladnoj komori 12-14°C niža od okoline
Temperatura grijanja na 60~65°C
Estetske performanse
Praktični poklopac sa šarkama
Udobna ručka
Kablovi za povezivanje hladnjaka na DC 12V utičnicu za upaljač
u automobilu i do AC 230V utičnice uključene
Napajanje AC 220-240V~50Hz Snaga grejanja 50W / Hlađenje 65W
DC 12V napajanje Grijanje 40W / hlađenje 50W
Vanjske dimenzije: 40 x 31 x 44 cm
Unutrašnje dimenzije: 32 x 22 x 34 cm

HR Kapacitet 24l
Sustav hlađenja: Peltier-ova ćelija
COOL-WARM sklopka
Selektor snage: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS izolacija
Debljina zida izolacije 21 mm
Konstantna temperatura u rashladnoj komori 12-14°C niža od okoline
Temperatura zagrijavanja na 60~65°C
Estetska izvedba
Praktični poklopac sa šarkama
Udobna ručka
Kablovi za spajanje hladnjaka na DC 12V utičnicu za upaljač
u automobilu i uključena AC 230V utičnica
Napajanje AC 220-240V~50Hz Snaga grijanja 50W / Hlađenje 65W
DC 12V napajanje Grijanje 40W / hlađenje 50W
Vanjske dimenzije: 40 x 31 x 44 cm
Unutarnje dimenzije: 32 x 22 x 34 cm

S Kapacitet 24l
Kylsystem: Peltiercell
COOL-WARM-omkopplare
Strömväljare: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS-isolering
Väggisoleringstjocklek 21mm
Konstant temperatur i kylkammaren 12-14°C lägre än omgivningsområdet
Uppvärmningstemperatur vid 60-65°C
Estetisk prestanda
Bekvämt, gångjärnslock
Bekvämt handtag
Kablar för anslutning av kylaren till DC 12V-cigarettändaruttaget
i bilen och till AC 230V-uttaget ingår
AC 220-240V~50Hz strömförsörjning Uppvärmning 50W / Cooling 65W
DC 12V strömförsörjning Värmeeffekt 40W / Cooling 50W
Yttre mått: 40 x 31 x 44 cm
Inre dimensioner: 32 x 22 x 34 cm

DK Kapacitet 24l
Kølesystem: Peltiercelle
COOL-WARM switch
Strømvælger: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS-isolering
Vægisoleringstykkelse 21mm
Konstant temperatur i kølekammeret 12-14°C lavere end omgivende rum
Opvarmningstemperatur ved 60~65°C
Æstetisk præstation
Praktisk, hængslet låg
Komfortabelt håndtag
Kabler til tilslutning af køleren til DC 12V cigarettænderkontakten
i bilen og til AC 230V-stikket inkluderet
AC 220-240V~50Hz strømforsyning Varmeeffekt 50W / køling 65W
DC 12V strømforsyning Varmekraft 40W / Cooling 50W
Udvendige mål: 40 x 31 x 44 cm
Indvendige mål: 32 x 22 x 34 cm

D Fassungsvermögen 24l
Kühlsystem: Peltier-Zelle
COOL-WARM-Schalter
Leistungswahlschalter: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS-Isolierung
Wanddämmstärke 21 mm
Konstante Temperatur in der Kühlkammer 12-14 ° C niedriger als die Umgebungstemperatur
Heiztemperatur bei 60 ~ 65°C
Ästhetische Leistung
Praktischer Klappdeckel
Bequemer Griff
Kabel für den Anschluss des Kühlers an die 12-V-Zigarettenanzünderbuchse
im Auto und an die AC 230V Steckdose inklusive
AC 220-240V ~ 50Hz Netzteil Heizleistung 50W / Kühlung 65W
DC 12V Stromversorgung Heizleistung 40W / Kühlung 50W
Außenmaße: 40 x 31 x 44 cm
Innenmaß: 32 x 22 x 34 cm

P Capacidade 24l
Sistema de refrigeração: célula Peltier
Interruptor COOL-WARM
Seletor de energia: DC 12V-OFF-CA 230V
Isolamento em EPS
Espessura do isolamento de parede 21 mm
Temperatura constante na câmara de resfriamento 12-14°C abaixo da temperatura ambiente
Temperatura de aquecimento em 60~65°C
Desempenho estético
Tampa conveniente com dobradiças
Alça confortável
Cabos para conectar o refrigerador ao isqueiro DC 12V no carro e na tomada de 230V AC incluída
Fonte de alimentação AC 220-240V ~ 50Hz Potência de aquecimento 50W / Refrigeração 65W
Fonte de alimentação DC 12V Potência de aquecimento 40W / Cooling 50W
Dimensões externas: 40 x 31 x 44 cm
Dimensões internas: 32 x 22 x 34 cm

E Capacidad 24l
Sistema de enfriamiento: celda Peltier
Interruptor FRÍO-CALIENTE
Selector de potencia: DC 12V-OFF-AC 230V
Aislamiento de EPS
Aislamiento de pared espesor 21 mm
Temperatura constante en la cámara de enfriamiento 12-14°C más baja que la ambiente
Temperatura de calentamiento a 60~65°C
Rendimiento estético
Conveniente tapa con bisagras
Mango cómodo
Cables para conectar el enfriador al encendedor DC 12V
en el automóvil y a la toma de CA 230V incluida
Fuente de alimentación AC 220-240V ~ 50Hz Potencia de calentamiento 50W / Refrigeración 65W
Fuente de alimentación DC 12V Potencia de calentamiento 40W / Refrigeración 50W
Dimensiones externas: 40 x 31 x 44 cm
Dimensiones internas: 32 x 22 x 34 cm

H Űrtartalom 24l
Hűtési rendszer: Peltier cella
COOL-WARM kapcsoló
Teljesítményválasztó: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS szigetelés
A falszigetelés vastagsága 21mm
Az állandó hőmérséklet a hűtőkamrában 12-14°C-kal alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet
Hevítési hőmérséklet 60-65°C-on
Esztétikus előadás
Kényelmes, csuklós fedél
Kényelmes fogantyú
Kábelek a hűtő csatlakoztatásához a DC 12V-os cigarettagyújtó-aljzathoz
az autóban és a mellékelt AC 230V-os aljzathoz
AC 220-240V ~ 50Hz tápegység Fűtőteljesítmény 50W / Hűtés 65W
DC 12V-os tápegység Fűtőteljesítmény 40W / hűtés 50W
Külső méretek: 40 x 31 x 44 cm
Belső méretek: 32 x 22 x 34 cm

I Űrtartalom 24l
Hűtési rendszer: Peltier cella
COOL-WARM kapcsoló
Teljesítményválasztó: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS szigetelés
A falszigetelés vastagsága 21mm
Az állandó hőmérséklet a hűtőkamrában 12-14°C-kal alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet
Hevítési hőmérséklet 60-65°C-on
Esztétikus előadás
Kényelmes, csuklós fedél
Kényelmes fogantyú
Kábelek a hűtő csatlakoztatásához a DC 12V-os cigarettagyújtó-aljzathoz
az autóban és a mellékelt AC 230V-os aljzathoz
AC 220-240V ~50Hz tápegység Fűtőteljesítmény 50W / Hűtés 65W
DC 12V-os tápegység Fűtőteljesítmény 40W / hűtés 50W
Külső méretek: 40 x 31 x 44 cm
Belső méretek: 32 x 22 x 34 cm

RUS Емкость 24л
Система охлаждения: ячейка Пельтье
Переключатель COOL-WARM
Селектор питания: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS изоляция
Толщина стеновой изоляции 21 мм
Постоянная температура в холодильной камере на 12-14°C ниже температуры окружающей среды
Температура нагрева при 60~65°C
Эстетическая производительность
Удобная откидная крышка
Удобная ручка
Кабели для подключения кулера к гнезду прикуривателя DC 12V
в машине и к розетке 230В переменного тока в комплекте
220-240В ~ 50Гц источник питания Мощность нагрева 50Вт / Охлаждение 65Вт
Источник питания постоянного тока 12В Мощность нагрева 40Вт / Охлаждение 50Вт
Внешние размеры: 40 x 31 x 44 см
Внутренние размеры: 32 x 22 x 34 см

NL Capaciteit 24l
Koelsysteem: Peltier-cel
KOELWARM schakelaar
Voedingskeuzeschakelaar: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS isolatie
Wandisolatiedikte 21 mm
Constante temperatuur in de koelkamer 12-14°C lager dan omgevingstemperatuur
Verwarmingstemperatuur op 60~65°C
Esthetische prestaties
Handig scharnierend deksel
Comfortabel handvat
Kabels voor het aansluiten van de koeler op de DC 12V sigarettenaansteker
in de auto en op de AC 230V-aansluiting inbegrepen
AC 220-240V~50Hz voeding Verwarmingsvermogen 50W / Koeling 65W
DC 12V voeding Verwarmingsvermogen 40W / Koeling 50W
Buitenafmetingen: 40 x 31 x 44 cm
Interne afmetingen: 32 x 22 x 34 cm

SR Капацитет 24л
Систем хлађења: Пелтиер ћелија
Прекидач ЦООЛ-ВАРМ
Селектор снаге: ДЦ 12В-ОФФ-АЦ 230В
ЕПС изолација
Дебљина зида изолације 21 мм
Стална температура у расхладној комори за 12-14°Ц нижа од околине
Температура загревања на 60 ~ 65°Ц
Естетски перформанс
Практични поклопац са шаркама
Удобна ручка
Каблови за повезивање хладњака на ДЦ 12В утичницу за упаљач
у аутомобилу и до АЦ 230В утичнице укључене
Напајање АЦ 220-240В~50Хз Снага грејања 50В / Хлађење 65В
ДЦ 12В напајање Гријање 40В / хлађење 50В
Спољне димензије: 40 x 31 x 44 цм
Унутрашње димензије: 32 x 22 x 34 цм

UA Ємність 24л
Система охолодження: клітина Пельтьє
Перемикач COOL-WARM
Селектор живлення: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS ізоляція
Товщина стінки 21мм
Постійна температура в охолоджуючій камері на 12-14°C нижча за навколишню
Температура нагрівання при 60~65°C
Естетичне виконання
Зручна кришка навісна
Зручна ручка
Кабелі для підключення кулера до прикурювача 12G DC 12V
в машині та до розетки змінного струму 230В
Електроживлення змінного струму 220-240В~50Гц Потужність нагріву 50Вт / Охолодження 65Вт
Джерело живлення постійного струму 12В Потужність нагріву 40Вт / Охолодження 50Вт
Зовнішні розміри: 40 x 31 x 44 см
Внутрішні розміри: 32 x 22 x 34 см

PL Pojemność 24l
System chłodzenia: ogniwo Peltiera
Przełącznik GRZANIE - CHŁODZENIE
Wybieranie przełącznikiem napięcia zasilającego DC12V-OFF-AC230V
Specjalna izolacja z polistyrenu ekspandowanego EPS
Grubość izolacji wewnątrz ścianek 21mm
Stała temperatura w komorze chłodzenia 12-14°C niższa/wyższa od otoczenia
Temperatura grzania 60~65°C
Estetyczne wykonanie
Wygodna, otwierana pokrywa na zawiasach
Wygodna rączka
W zestawie przewody do podłączenia lodówki do gniazda zapalniczki DC 12V
w samochodzie i gniazda AC 230V
Zasilanie AC 220-240V ~50Hz Moc: grzania 50W / chłodzenia 65W
Zasilanie DC 12V Moc: grzania 40W /chłodzenia 48W
Wymiary zewnętrzne : 40 cm x 31 x 44 cm
Wymiary wewnętrzne : 32 x 22 x 34 cm

LV Tilpums 24l
Dzesēšanas sistēma: Peltier šūna
COOL-WARM slēdzis
Jaudas selektors: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS izolācija
Sienu izolācijas biezums 21 mm
Pastāvīga temperatūra dzesēšanas kamerā 12–14 °C zemāka par apkārtējo
Sildīšanas temperatūra 60 ~ 65 °C
Estētiska izrāde
Ērts, ar veramu vāku
Ērts rokturis
Kabeļi dzesētāja pievienošanai DC 12V cigarešu piesmēķētāja ligzdai
automašīnā un iidzstrāvas 230V kontaktligzdā
Maiņstrāvas 220-240V ~50Hz barošanas avots Apkures jauda 50W / Dzesēšana 65W
DC 12V barošanas avots Apkures jauda 40W / dzesēšana 50W
Ārējie izmēri: 40 x 31 x 44 cm
Iekšējie izmēri: 32 x 22 x 34 cm

LT Talpa 24l
Aušinimo sistema: Peltier celė
COOL-WARM jungiklis
Maitinimo pasirinkimas: DC 12 V-OFF-AC 230V
EPS izoliacija
Sienų izoliacijos storis 21 mm
Pastovi temperatūra aušinimo kameroje 12–14°C žemesnė nei aplinkos
Šildymo temperatūra 60–65°C
Estetinis spektaklis
Patogus dangtis su vyriais
Patogi rankena
Kabeliai aušintuvui prijungti prie DC 12V cigarečių degiklio lizdo
automobilyje ir prie AC 230V lizdo
AC 220-240V ~50Hz maitinimo šaltinis Šildymo galia 50W / Aušinimas 65W
DC 12V maitinimo šaltinis Šildymo galia 40W / Aušinimas 50W
Išoriniai matmenys: 40 x 31 x 44 cm
Vidiniai matmenys: 32 x 22 x 34 cm

GR Χωρητικότητα 24 λίτρα
Σύστημα ψύξης: Κύτταρο Peltier
Διακόπτης COOL-WARM
Επιλογέας ισχύος: DC 12V-OFF-AC 230V
Μόνωση EPS
Πάχος μόνωσης τοιχώματος 21 mm
Σταθερή θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης 12-14°C χαμηλότερη από το περιβάλλον
Θερμοκρασία θέρμανσης στους 60 ~65°C
Αισθητική απόδοση
Βολικό, αρθρωτό καπάκι
Άνετη λαβή
Καλώδια για τη σύνδεση του ψυγείου στην υποδοχή του αναπτήρα τσιγάρων DC 12V
στο αυτοκίνητο και στην υποδοχή AC 230V που περιλαμβάνεται
AC 220-240V ~50Hz τροφοδοσία Ισχύς θέρμανσης 50W / Ψύξη 65W
Παροχή ρεύματος DC 12V Ισχύς θέρμανσης 40W / Ψύξη 50W
Εξωτερικές διαστάσεις: 40 x 31 x 44 cm
Εσωτερικές διαστάσεις: 32 x 22 x 34 cm

SLO Capacitate 24l
Sistem de răcire: celulă Peltier
Comutator COOL-WARM
Selector de putere: DC 12V-OFF-AC 230V
Izolarea EPS
Grosime izolație perete 21mm
Temperatura constantă în camera de răcire cu 12-14°C mai mică decât cea ambientală
Temperatura de încălzire la 60~65°C
Performanță estetică
Capac convenabil, cu balamale
Mâner confortabil
Cabluri pentru conectarea răcitorului la bricheta DC 12V Socket
în mașină și la priza de curent alternativ 230V inclus
Alimentare AC 220-240V ~50Hz Putere de încălzire 50W / Răcire 65W
Alimentare DC 12V Putere de încălzire 40W / Răcire 50W
Dimensiuni exterioare: 40 x 31 x 44 cm
Dimensiuni interne: 32 x 22 x 34 cm

MK Капацитет 24н
Систем за ладење: Пелтиер келија
СОВЕТ-ВОРМ прекинувач
Избор на моќност: DC 12V-OFF-AC 230V
ЕПС изолација
Дебелина на Wallидна изолација 21мм
Постојана температура во комората за ладење 12-14°C пониска од околината
Температура на греење од 60~65°C
Естетски перформанси
Практичен, капак со шарки
Удобна рачка
Кабли за приклучување на падалникот со запалка за цигари DC 12V
вклучен во автомобилот и приклучокот AC 230V
Напојување на напојување 220-240V~50Hz Сила за греење 50W / Ладење 65W
DC 12V напојување Сила за греење 40W / Ладење 50W
Надворешни димензии: 40 x 31 x 44 cm
Внатрешни димензии: 32 x 22 x 34 cm

FIN Tilavuus 24l
Jäähdytysjärjestelmä: Peltier-kenno
COOL-WARM-kytkin
Virranvalitsin: DC 12V-OFF-AC 230V
EPS-eristys
Seinäeristeen paksuus 21 mm
Jatkuva lämpötila jäähdytyskammiossa 12-14°C matalampi kuin ympäröivä
Kuumennuslämpötila 60-65°C
Esteettinen esitys
Kätevä, saranoitu kansi
Mukava kahva
Kaapelit jäähdyttimen kytkemiseksi DC 12V: n savukkeensytyttimen pistorasiaan
autossa ja mukana toimitettussa AC 230 V -pistokkeessa
AC 220-240V~50Hz virtalähde Lämmitysteho 50W / jäähdytys 65W
12V DC -virtalähde Lämmitysteho 40W / jäähdytys 50W
Ulkomitat: 40 x 31 x 44 cm
Sisämitat: 32 x 22 x 34 cm

F Capacité 24l
Système de refroidissement: Cellule à effet Peltier
Commutateur COOL-WARM
Sélecteur de puissance: DC 12V-OFF-AC 230V
Isolation en PSE
Epaisseur d'isolation murale 21mm
Température constante dans la chambre de refroidissement 12-14°C
inférieure à la température ambiante
Température de chauffage à 60 ~ 65°C
Performance esthétique
Couvercle à charnière pratique
Poignée confortable
Câbles pour connecter le refroidisseur à la prise allume-cigare DC 12V
dans la voiture et à la prise AC 230V incluse
Alimentation CA 220-240V ~ 50Hz Puissance de chauffage 50W / Refroidissement 65W
Alimentation DC 12V Puissance de chauffage 40W / Refroidissement 50W
Dimensions extérieures: 40 x 31 x 44 cm
Dimensions internes: 32 x 22 x 34 cm

camry
Premium

Products are part of the trade offer of Adler Europe Group the leading household appliances company on the market.

camry
Premium

Heiz- und Kühlfunktion

MOBILER KÜHLER
MIT HEIZFUNKTION
CR 8065

Auto-Ladegerät
Netzladegerät
Heizen-Kühlen-Schalter
Bequemer Griff
Klimaklasse: SN/N
Isolierung: EPS
Eco Kühlsystem: CFC FREE
Temperaturbereich: up to +/- 14°C

24l Kapazität

PROFESSIONAL PRODUCT HIGH QUALITY GUARANTEED
EUROPEAN CERTIFICATION
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Leistung: DC12V-AC230V

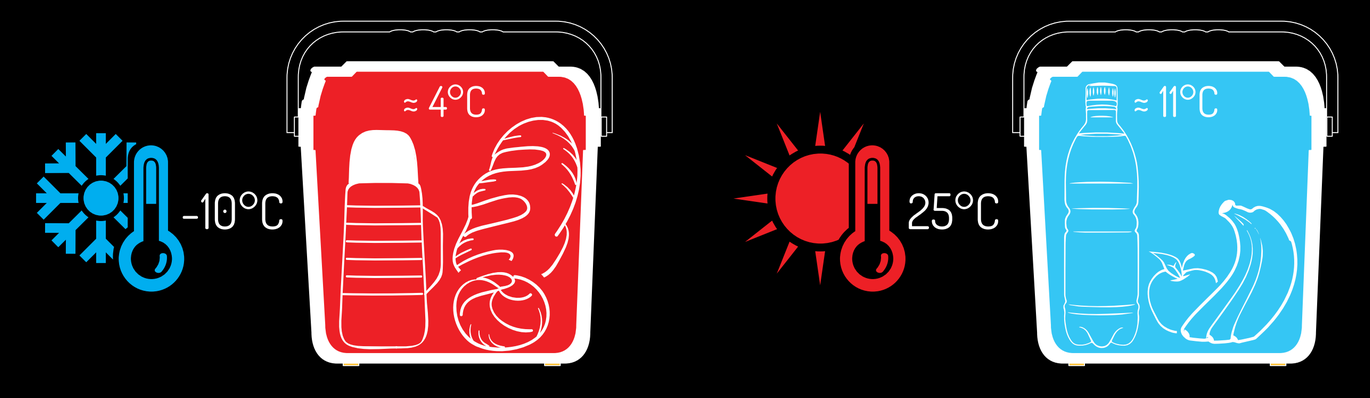

Constant temperature in the cooling chamber
12-14°C lower / higher than ambient

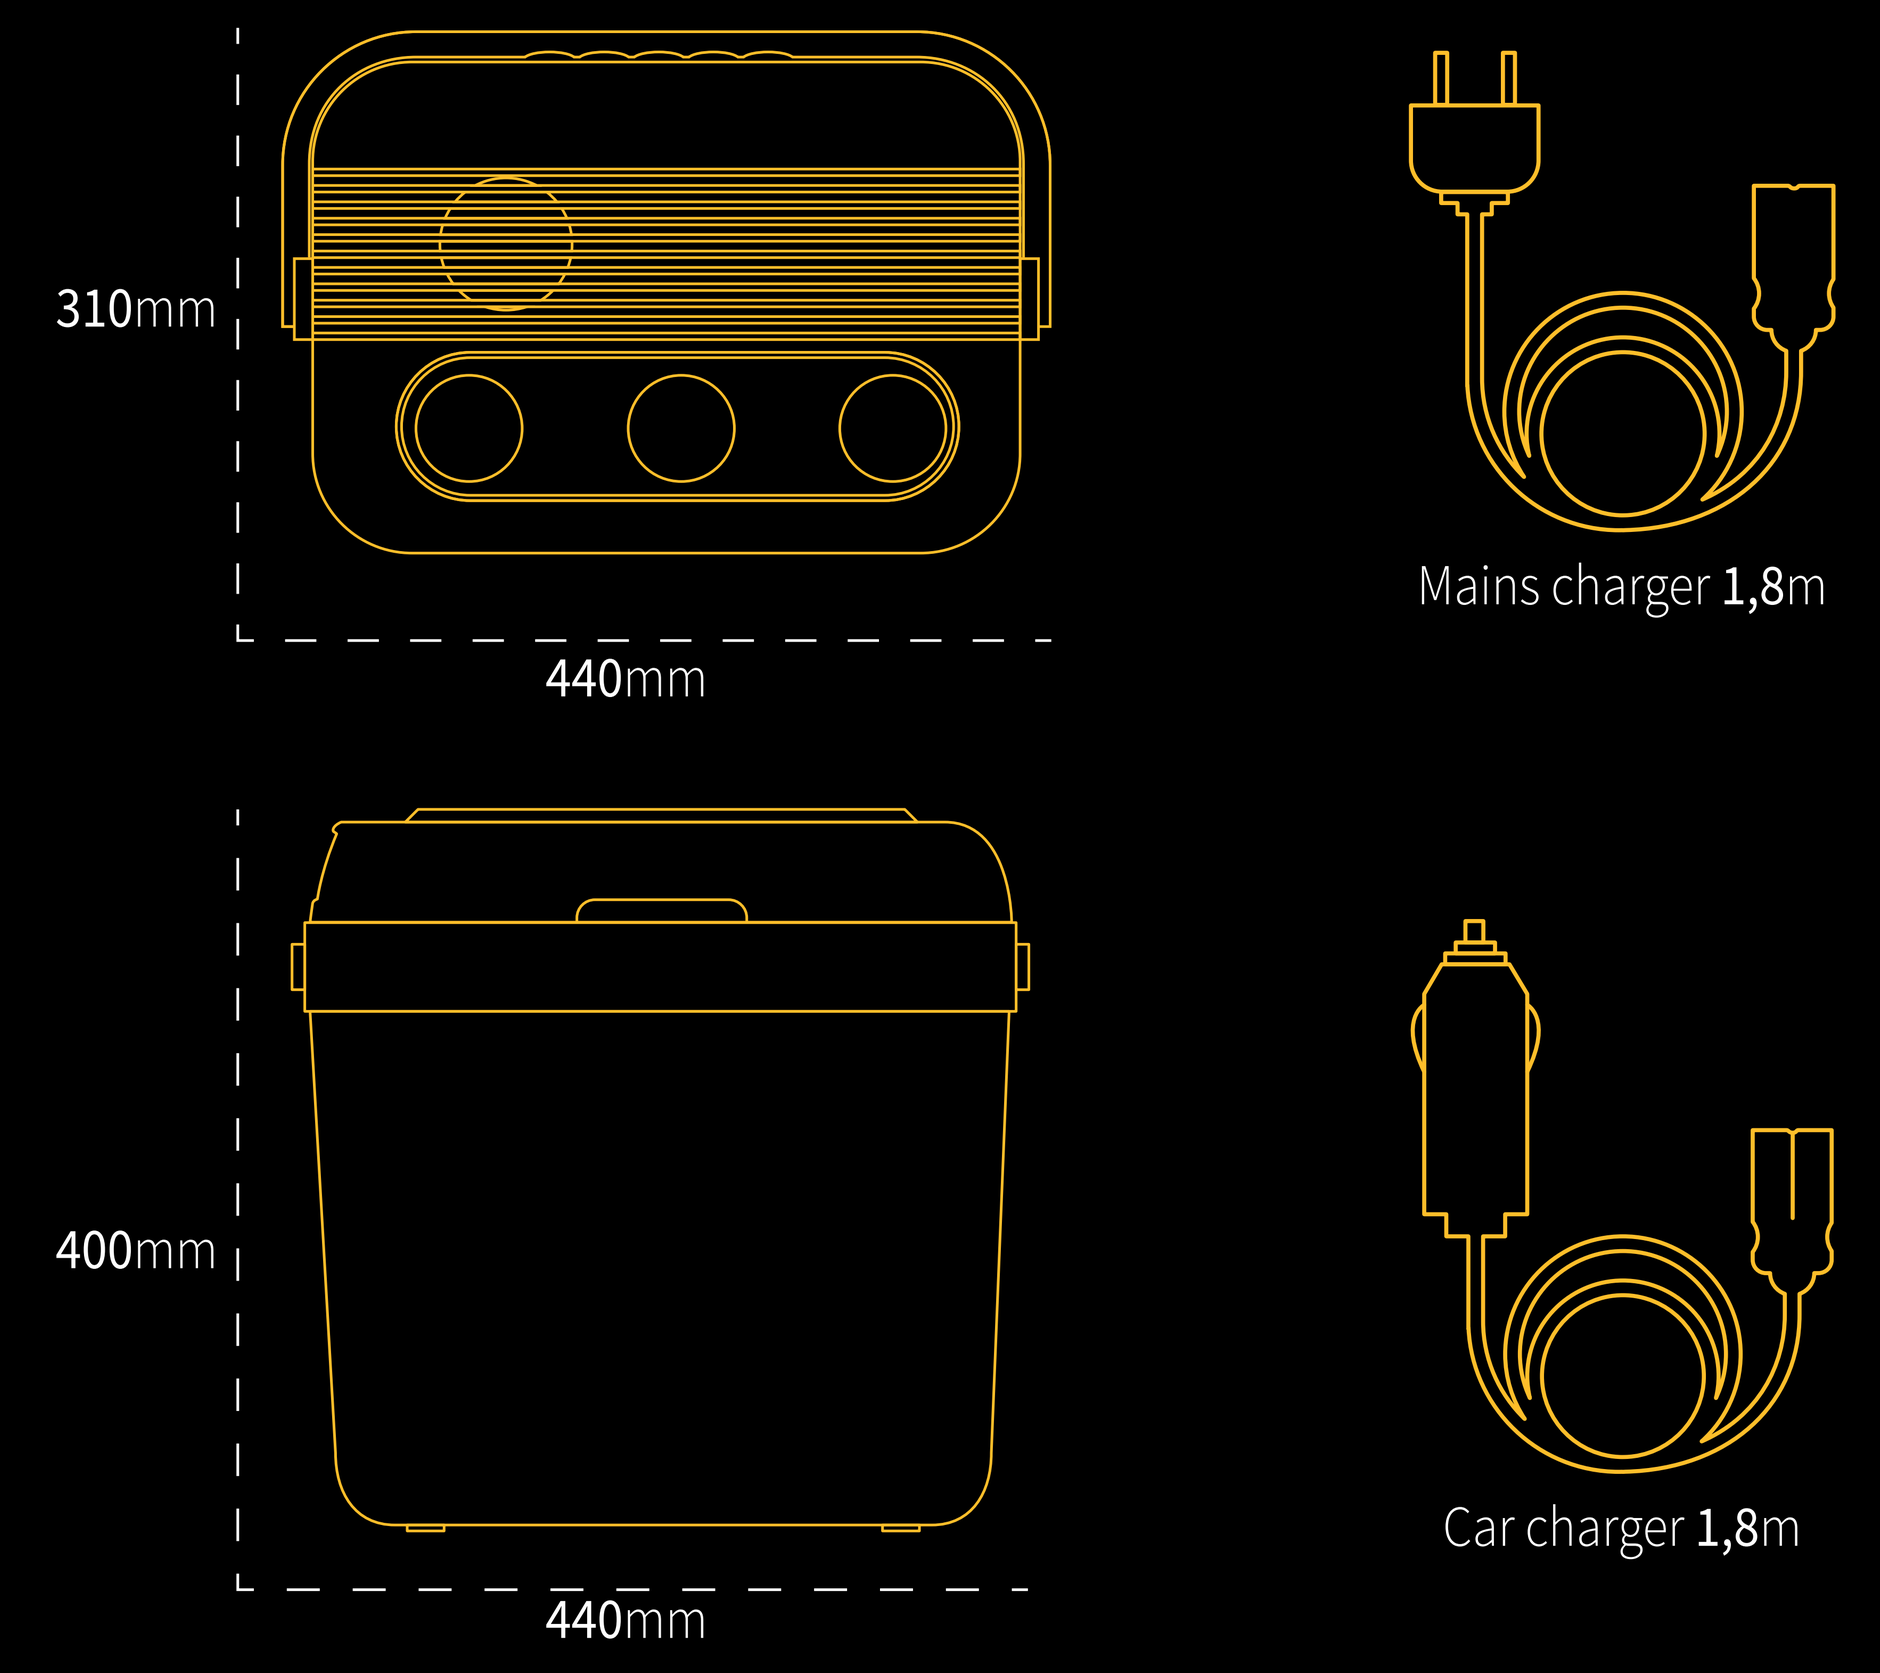

Producer
ADLER EUROPE GROUP
ADLER LTD
ul. Juliusza Ordona 2A
01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@camryhome.eu
Product weight: 4,20kg

5 908256 831551

EUROPEAN COMPANY